

パロニィ® 遮熱

基布：ポリエステル100%
規格：94cm×50m(乱)
防炎製品認定番号：F-24211
表面処理：フッ素系樹脂コート



NEW

従来のテント生地比べて遮熱効果に優れたテント生地。
強い日差しによる温度上昇を抑え、快適な日陰を作ります。
紫外線遮蔽率も100%。
景観になじみやすい4種類のバリエーションの中から
お選びいただけます。



4color

パロニィ 遮熱のオススメpoint

遮熱効果に優れたテント生地。強い日差しによる温度上昇を抑えます。



Color Lineup

オススメ!



1W60F ホワイト
紫外線遮蔽率 100%



1B71F ベージュ
紫外線遮蔽率 100%




1B72F ライトキャメル
紫外線遮蔽率 100%



1G47F ダークグリーン
紫外線遮蔽率 100%

遮熱効果評価

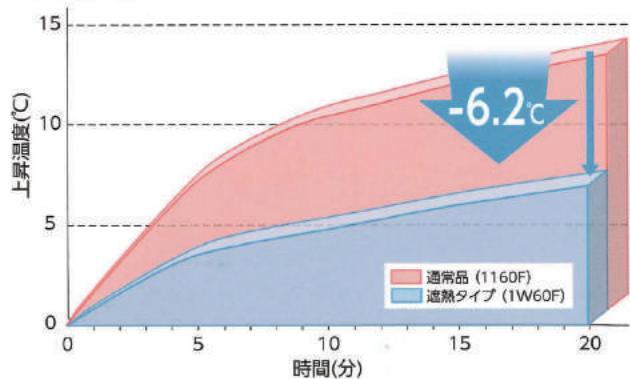

一般日除けテント地同系色との温度差

1W60F ホワイト	-6.2℃
1B71F ベージュ	-6.6℃
1B72F ライトキャメル	-5.4℃
1G47F ダークグリーン	-4.0℃

試験方法
間口(215mm)×奥行(250mm)×高さ(210mm)のカマボコ型の骨組みを作る。カマボコ型側面のカーブに沿ってテント生地を張る。
前後はテント生地を張らず開放にしておく。カマボコ型の頂上部から垂直に140mm離れたところに500wの赤外線ランプを設置する。
カマボコ型模様の床面中央に温度計を設置する。赤外線ランプを点灯し5分毎に温度の変化を測定。

※紫外線遮蔽率JIS A 5759に準拠 ※ロットにより多少の色差があります。※使用条件により色調が変化することがあります。※写真はイメージです。